



## 1000E型

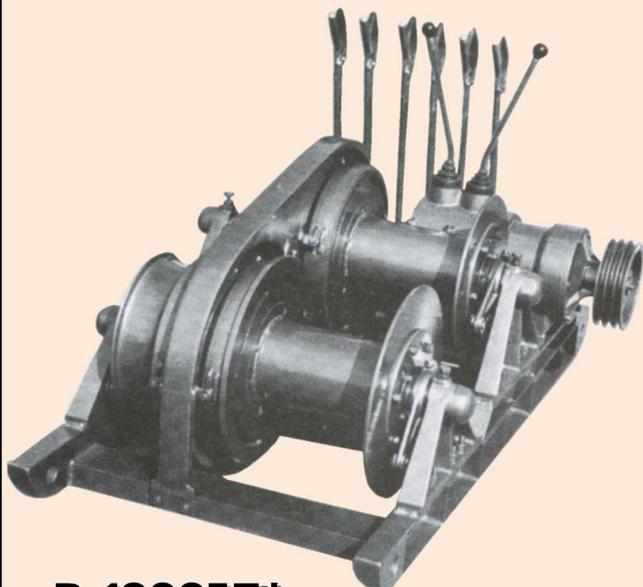

D-1000E型

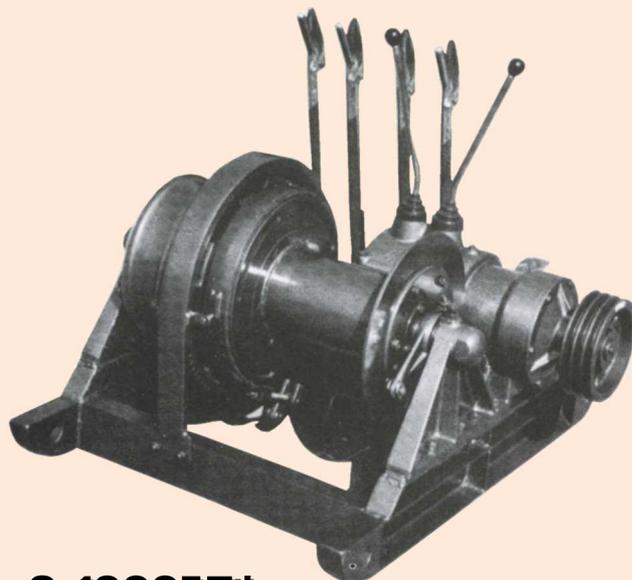

S-1000E型

## 特 徴

- ☆強力集材機専用ミッションを使用、正転、逆転とも、同速各3段の変速ができ、荷重に応じた選択ができます。
- ☆回転部は全てベアリングを使用、常時給油は不要です。
- ☆ドラム及びエンドレスドラムクラッチはフェーシングコーン式で着脱は完全です。
- ☆エンドレスドラムは硬鋼板焼入れ製で耐摩耗性は大きく、ワイヤロープも損傷がありません。
- ☆ドラムシャフトは堅固にフレームへ固定され、重荷重に対し十分な抗力を有します。
- ☆構造が簡単で分解・組立が容易です。
- ☆巻胴直径とエンドレスドラム直径が大きく、しかも前ドラムはワイヤロープが多く巻取りできます。

注：受注生産となるため、納期がかかります。

## 仕様一覧

適正原動機馬力 (PS)	8	8	
直 引 力 (kg)	前ドラム	150~900	
	後ドラム	170~1000	170~1000
ドラムロープ速度 (m/分)	前ドラム	34~200	
	後ドラム	31~183	31~183
エンドレスドラムロープ速度 (m/分)		36~209	36~209
変 速		正・逆転3段	正・逆転3段
プーリー回転数 (回転/毎分)		1100	1100
使 用 ベ ル ト		V×B×3本	V×B×3本
ワイヤ巻取量 (索径mm・巻量m)	前ドラム	6-890	
	後ドラム	8-510	
	前ドラム	6-660	6-660
	後ドラム	8-380	8-380
ベツト全長×全幅 (mm)		1500×741	1060×741
質 量 (kg)		340	240

## 適正原動機プーリー直径

表示原動機回転数(回転/毎分)	2200	2000	1800
原動機プーリー直径(吋)	4	4.5	5

林業架線機械・器具の総合メーカー

有限会社 カワサキマシン

〒783-0041 高知県南国市岡豊町定林寺75  
TEL 088-878-3711 FAX 088-878-3713