



# カワサキ4胴シリーズ

## KD38FS-2・KD50FS-2

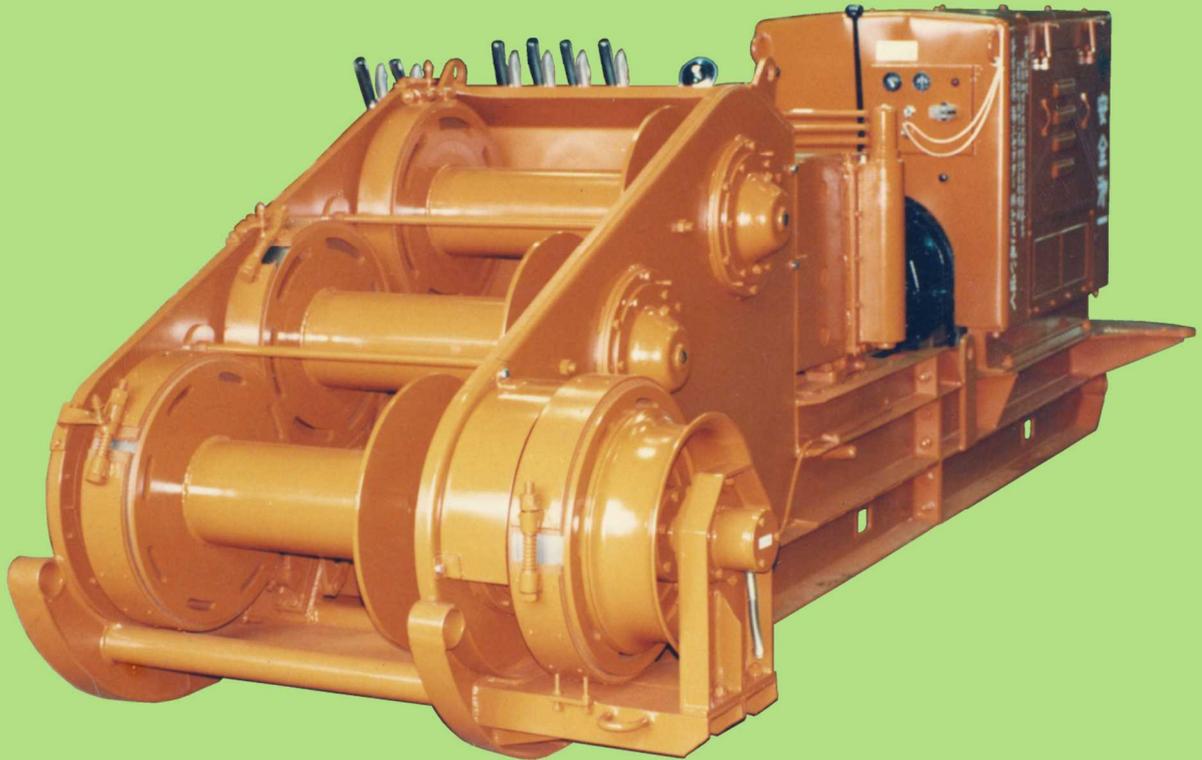

前軸(ドラム・エンドレスドラム)油圧クラッチ付

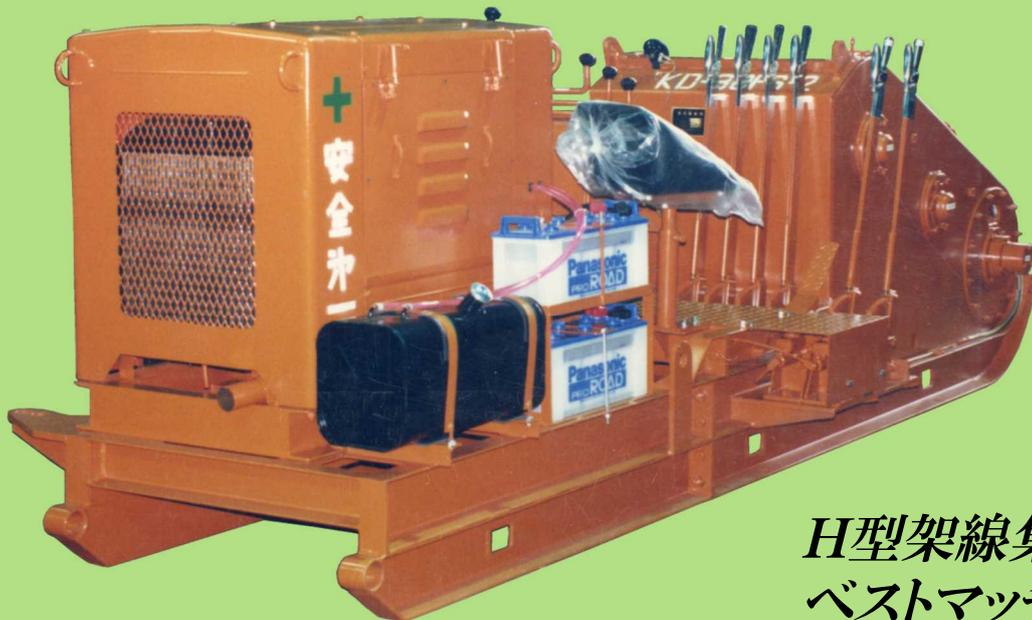

**H型架線集材に  
ベストマッチ!**

## KD38FS-2・KD50FS-2 集材機仕様

項 目		仕 様	
型 式		KD38FS-2	KD50FS-2
原 動 機 水冷4気筒 水冷6気筒 ディーゼルエンジン	型 式	いすゞ4BD1	いすゞ6BD1
	総行程容積	3,856 cc	5,785 cc
	定格出力/回転数	69.5PS/2,200 rpm	108PS/2,200 rpm
	最大トルク/回転数	24.0kg・m/1,600 rpm	38.0kg・m/1,600 rpm
ド ラ ム 数		4(ドラム×3、エンドレスドラム×1)	
機 体 寸 法	全 長	4,280mm	4,810mm
	全 幅	1,750mm	1,850mm
	全 高	1,400mm	1,400mm
質 量		2,900kg	3,850kg
ドラム寸法 前ドラム 中ドラム 後ドラム	直 径	216mm	267mm
	幅	578mm 前のみ504mm	573mm
	フランジ直径	510mm 前のみ540mm	600mm
エンドレス ドラム寸法	直 径	410mm	450mm
	幅	130mm	140mm
メ イン ク ラ ッ チ		乾 燥 単 板 式	
変 速 機		スベリカミ合式正転逆転各5段	スベリカミ合式正転逆転各5段
ブ レ ー キ	ド ラ ム	割バンド式(ギヤ駆動片締型)	割バンド式(ギヤ駆動片締型)
	エンドレスドラム	割バンド式(ギヤ駆動両締型)	割バンド式(ギヤ駆動両締型)
燃 料 タ ン ク 容 量		40リットル	70リットル

項 目	ド ラ ム	中・後			前			エンドレス		
		中・後	前	エンドレス	中・後	前	エンドレス	中・後	前	エンドレス
ワイヤロープ 巻込容量(m)	索径 9mm	1,160	1,200	-	1,650	1,650	-			
	索径 10mm	990	950	-	1,350	1,350	-			
	索径 12mm	660	640	-	1,000	1,000	-			
	索径 14mm	530	460	-	700	700	-			
巻上能力(kg) 原動機最大 トルク時 平均巻込直径	1速	4,200	3,500	-	5,000	3,500	-			
	2速	2,390	1,990	-	2,800	1,990	-			
	3速	1,175	980	-	1,480	980	-			
	4速	660	550	-	775	550	-			
	5速	520	430	-	620	430	-			
ロープ速度 (m/分)	1速	58	60	65	75	75	80			
	2速	100	105	115	135	135	145			
	3速	210	215	235	240	240	290			
原動機 2,200rpm時	4速	370	385	420	490	490	520			
	5速	470	490	530	620	620	658			

注1: 受注生産となるため、納期がかかります。 注2: エンジンと変速機の組合せで、性能が変わります。

林業架線機械・器具の総合メーカー

有限会社 カワサキマシン

〒783-0041 高知県南国市岡豊町定林寺75

TEL 088-878-3711 FAX 088-878-3713